



**KARTA PRODUKTU
INSTRUKCJA
UŻYTKOWANIA**

Koliber 2.0 klasa S1

SPIS TREŚCI

WAŻNE – PRZECZYTAJ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA SEJFU	3
ZASTOSOWANIE	4
CERTYFIKATY DO PRZECHOWYWANIA	4
OPIS PRODUKTU	5
WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE	6
WYPOSAŻENIE DODATKOWE (OPCJONALNE)	6
DANE TECHNICZNE	7
RODZAJE ZAMKÓW	7
STANDARDOWE KOLORY	7
UCHWYT NA BRONĀ KRÓTKĄ	8
MONTAŻ	9
OBSŁUGA SEJFU – OTWIERANIE	10
OBSŁUGA SEJFU – ZAMYKANIE	10
MONTAŻ PÓŁEK	11
EKSPLOATACJA	12
KONSERWACJA	13
REGULACJA ZAWIASÓW	13
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA ELEKTRONICZNEGO KL. A.....	14
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA ELEKTRONICZNEGO KL. B.....	20
DANE KONTAKTOWE SERWISU KONSMETAL	22

WAŻNE – PRZECZYTAJ PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA SEJFU

Proszę uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i stosować się do jej zapisów.

- **Ze względów bezpieczeństwa sejf powinien być przymocowany do podłoża lub ściany.**
- Jeśli urządzenie wyposażone jest w zamek elektroniczny, ZAWSZE pamiętaj o zmianie kodu fabrycznego na własny, nieznanym osobom postronnym, PRZED rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Pozostawienie kodu fabrycznego stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa zdeponowanych w nim wartości.
- Zmiana kodu oraz test nowego kodu w zamku elektronicznym MUSI być wykonywana na otwartych drzwiach sejfu. Zmieniając kod na zamkniętych drzwiach narażasz się na konieczność ich awaryjnego serwisowego otwarcia, jest to usługa odpłatna.
- Jeśli sejf jest wyposażony w klamkę lub pokrętło do poruszania rygli, otwarcie lub domknięcie drzwi należy wykonywać WYŁĄCZNIE trzymając za klamkę lub pokrętło do poruszania rygli. Otwieranie lub zamykanie drzwi sejfu poprzez ciągnięcie za klucz lub klawiaturę zamka elektronicznego może skutkować uszkodzeniem wyrobu niepodlegającym gwarancji.
- Przed zamknięciem drzwi sejfu KONIECZNIE SPRAWDŹ, czy rygle są maksymalnie schowane. Wysunięte rygle podczas zamykania drzwi sejfu mogą uszkodzić powłokę lakierniczą w miejscu uderzenia rygli o krawędź otworu drzwiowego. Aby schować rygle, skorzystaj z klamki lub zamka, próby bezpośredniego nacisku na rygle mogą spowodować zablokowanie się mechanizmu. Takie uszkodzenia nie są traktowane jako podstawa do naprawy gwarancyjnej.

ZASTOSOWANIE

Produkty Koliber 2.0 to nowoczesne, nie tylko pod względem technologii, ale także designu, wysokiej jakości sejfy. Modele z linii 2.0 certyfikowane są w klasie bezpieczeństwa S1. Doskonale sprawdzają się we wnętrzach prywatnych, jak i biurach czy sklepach. Najczęściej wykorzystywane są do przechowywania ważnych dokumentów, nośników danych, pieniędzy, biżuterii, broni oraz amunicji. Sejfy z rodziny Koliber 2.0 cechuje duża pojemność przy zoptymalizowanych do potrzeb domowych i biurowych wymiarach zewnętrznych.

Sejfy Koliber 2.0 w zależności od modelu przystosowane są do montażu w ścianach lub meblach, mogą być również wykorzystywane jako sejfy wolnostojące, po uprzednim przymocowaniu ich do podłoża.

CERTYFIKATY DO PRZECHOWYWANIA

- Wartości pod nadzorem zgodnie z normą europejską PN-EN 14450:2006, klasa S1.
- Możliwość przechowywania broni palnej i amunicji: Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.
- Posiada certyfikat SITP

UWAGA! Aby produkt zachował klasę odporności, sejf czy szafa o wadze do 1000 kg musi być zakotwiony do podłoża (modele wolnostojące) lub zabudowany w ścianie (modele do zabudowy) zgodnie z instrukcją.

OPIS PRODUKTU

Sejf Koliber 2.0 to ekspert w sejfach domowych, ale świetnie sprawdzi się też w biurze. To odświeżona wersja popularnego Kolibra z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci wzmocnienia ramy futryny stalą o łącznej grubości 6 mm. Silniejszy brat Kolibra T dzięki innowacyjnej, mocniejszej od tradycyjnej konstrukcji. Jest to certyfikowany w klasie S1 sejf, którego zawartość można ubezpieczyć do 90 tys. zł wg MSWiA.

Koliber 2.0 przeszedł odpowiednie rygorystyczne, niezależne testy. Poradzi sobie ze złodziejem „wewnętrznym”, czyli osobami odwiedzającymi Twój dom (ekipa remontowa, sprzątaczką, kurier etc.), złodziejem „nieprzygotowanym”, tj. bez specjalistycznych narzędzi a dzięki wzmocnionej ramie antywłamaniowej jest również znakomitą ochroną przed złodziejem lepiej „przygotowanym”, wyposażonym np. w łom. Trzymając wszystkie ważne przedmioty i dokumenty w sejfie z łatwością utrzymasz porządek i zabezpieczysz je także przed dziećmi, zwierzętami domowymi, przypadkowym zniszczeniem czy zgubieniem.

Co możesz przechowywać w Kolibrze 2.0? Paszport, dokumenty, np.: akty notarialne, PIT, testament, akty urodzenia, ślubu etc., zapasowe kluczyki do samochodu, biżuterię, gotówkę, portfele elektroniczne, broń, nośniki danych, w większych modelach zmieścisz także laptopa i wiele, wiele innych przedmiotów.

Gwarancja bezpieczeństwa sejfu Koliber 2.0:

- ściany z wytrzymałej blachy grubości 3 mm, drzwi grubości 40 mm
- specjalna rama antywłamaniowa
- dodatkowe zabezpieczenia w postaci wzmocnienia ramy futryny stalą o łącznej grubości 6 mm
- solidne rygle o grubości 20 mm
- zabezpieczenia przeciw wierceniu
- blokada drzwi uniemożliwiająca otwarcie zamkniętego sejfu, nawet po odcięciu zawiasów
- zamki kluczowe i elektroniczne klasy A i B
- sejf przebadany i atestowany w klasie S1 według normy europejskiej PN-EN 14450
- możliwość przechowywania broni palnej i amunicji: Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.
- posiada certyfikat SITP
- przeszedł rygorystyczne testy w Warszawskim Instytucie Technologicznym

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE


- półki (w zależności od modelu); maksymalne obciążenie półki - 30 kg;
- atestowany zamek kluczowy kl. A z dwoma kluczami;
- instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu z kartą gwarancyjną;
- gwarancja 24 miesiące.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE (OPCJONALNE)

- zamiana zamka kluczowego na atestowany zamek elektroniczny kl. A lub B (z wyjątkiem modelu Koliber 2.0 16);
- dodatkowa półka (dla modeli o wysokości 350 mm lub większej);
- uchwyty na broń krótką do zamontowania na półce - 6 sztuk broni (dla modelu Koliber 2.0 43 oraz Koliber 2.0 60);
- korpus do montażu w ścianie oraz kotwy rozporowe;
- trzeci klucz do zamka kluczowego.

Model	Zamiana na zamek el. kl. A	Zamiana na zamek el. kl. B	Dodatkowa półka regulowana	Uchwyt na 6 sztuk broni	Skarbczyk Euro-Lock	Kotwa montażowa (4 szt.)	Plombowanie
Koliber 2.0 16	-	-	-	-	-	tak	tak
Koliber 2.0 20	tak	tak	-	-	-	tak	tak
Koliber 2.0 26 laptop 17"	tak	tak	-	-	-	tak	tak
Koliber 2.0 34	tak	tak	tak	-	-	tak	tak
Koliber 2.0 43	tak	tak	tak	tak	-	tak	tak
Koliber 2.0 45 laptop 15"	tak	tak	tak	tak	-	tak	tak
Koliber 2.0 60	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Koliber 2.0 62 laptop 17"	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak

DANE TECHNICZNE

Model	Wymiary zewnętrzne [mm]			Waga [kg]	Pojemność [l]				
	W	S	G			nie	nie	0	tak
Koliber 2.0 16	155	248	213	9,6	5,6	nie	nie	0	tak
Koliber 2.0 20	205	298	213	12	9	nie	nie	0	tak
Koliber 2.0 26 laptop 17"	260	490	370	27	38	tak	17"	3	tak
Koliber 2.0 34	337	298	298	19	23,2	tak	nie	4	tak
Koliber 2.0 43	432	373	353	28	46	tak	15"	5	tak
Koliber 2.0 45 laptop 15"	450	400	370	35	61,5	tak	15"	6	tak
Koliber 2.0 60	604	373	373	35	69	tak	15"	6	tak
Koliber 2.0 62 laptop 17"	620	490	370	50	93	tak	17"	9	tak

RODZAJE ZAMKÓW



STANDARDOWE KOLORY

RAL 7035
szary





Powłoka lakiernicza malowana proszkowo w delikatnej strukturze.

Na indywidualne zamówienie zamiana koloru na dowolny z palety RAL - wycena indywidualna.

UCHWYT NA BROŃ KRÓTKĄ

Uchwyt na broń krótka

Uchwyt dedykowany do grup produktowych
ML,SL,SLP,Koliber,SD,MS,KP

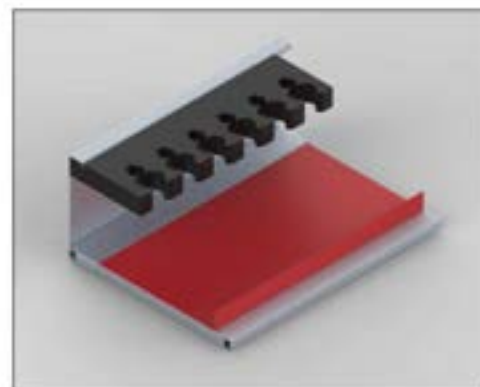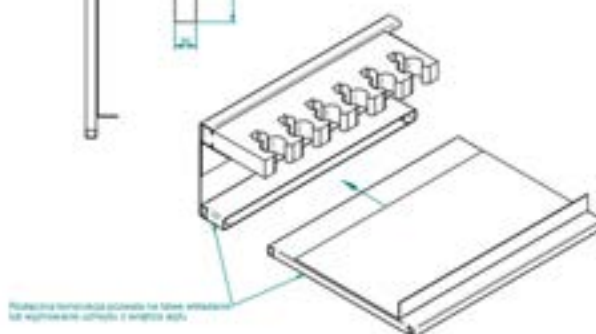

Zgodnie z opisem wyposażenia dodatkowego, wybrane modele sejfów można dodatkowo wyposażyć w uchwyty na broń krótka.

Rysunek ma charakter poglądowy.

MONTAŻ

Uwaga: Aby produkt zachował klasę odporności, sejf o wadze do 1000 kg musi być zakotwiony do podłoża (modele wolnostojące) lub zabudowany w ścianie (modele do zabudowy).


klasa odporności S1 → wytrzymałość kotwienia: wymagana siła 20 kN

Produkt posiada w dnie lub/i w plecach otwory pozwalające na mocowanie do podłoża lub ściany.

Uwaga: Kotwy nie wchodzą w skład wyposażenia standardowego.

Aby zamontować sejf w miejscu przeznaczenia należy:

1. zdjąć zaślepki z otworów w dnie wyrobu;
2. nawiercić otwory w podłożu przez otwory w wyrobie na głębokość odpowiadającą długości łącznika rozporowego;
3. ustawić sejf tak, aby otwory w dnie sejfu i otwory w podłożu nachodziły na siebie;
4. włożyć kotwy i dokręcić nakrętki. W przypadku, gdy śruba łącznika rozporowego po dokręceniu nakrętki wystaje powyżej dna wewnątrz sejfu, należy poluzować nakrętkę, a następnie wkrętakiem wkręcić śrubę i dokręcić nakrętkę.

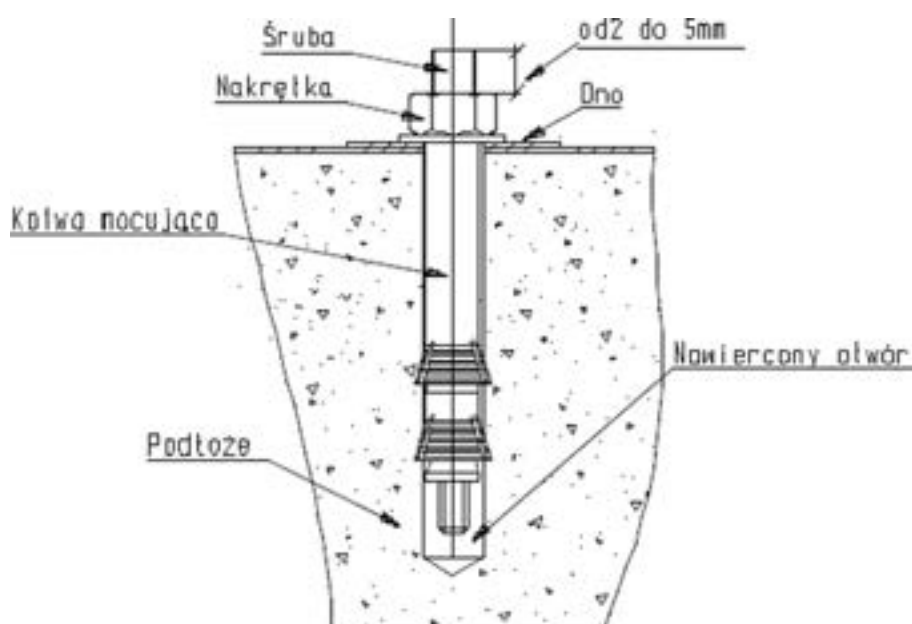

OBSŁUGA SEJFU - OTWIERANIE

Otwieranie sejfów wyposażonych w zamek kluczowy:

1. Włóż klucz do otworu zamka.
2. Obróć klucz o kąt pow. 90° (pow. 1/4 obrotu) w prawą stronę, napotkany opór świadczy o otwarciu zamka. Klucz musi pozostać w zamku (konstrukcja zamka kluczowego uniemożliwia wyjęcie klucza w pozycji otwartej zamka).
3. Po pociągnięciu drzwi do siebie następuje otwarcie wyrobu.

Otwieranie sejfów wyposażonych w zamek elektroniczny:

1. Wprowadź kod na klawiaturze zgodnie z instrukcją użytkownika zamka.
2. Przekręć klawiaturę o kąt ok. 90° w prawą stronę, napotkany opór świadczy o odryglowaniu drzwi.
3. Po pociągnięciu drzwi do siebie następuje otwarcie wyrobu.

OBSŁUGA SEJFU - ZAMYKANIE

Zamykanie sejfów wyposażonych w zamek kluczowy:


1. Zamknij drzwi dociskając je do korpusu (rygle drzwi muszą być schowane).
2. Obróć klucz o kąt pow. 90° (1/4 obrotu) w lewą stronę, napotkany opór świadczy o zamknięciu sejfów.
3. Wyjmij klucz.

Zamykanie sejfów wyposażonych w zamek elektroniczny:

1. Zamknij drzwi dociskając je do korpusu (rygle drzwi muszą być schowane).
2. Przekręć klawiaturę o kąt ok. 90° w lewą stronę, napotkany opór świadczy o zaryglowaniu drzwi.

MONTAŻ PÓŁEK

Sejfy dostarczane są z półkami zapakowanymi oddzielnie i ułożonymi na dnie. Po rozpakowaniu półek należy umieścić zaczepy półek (znajdujące się w woreczku) w odpowiednie otwory w listwach (rys.2). Na zaczepach półek należy umieścić półki. Umieszczenie półek zależy od potrzeb użytkownika i może być regulowane.

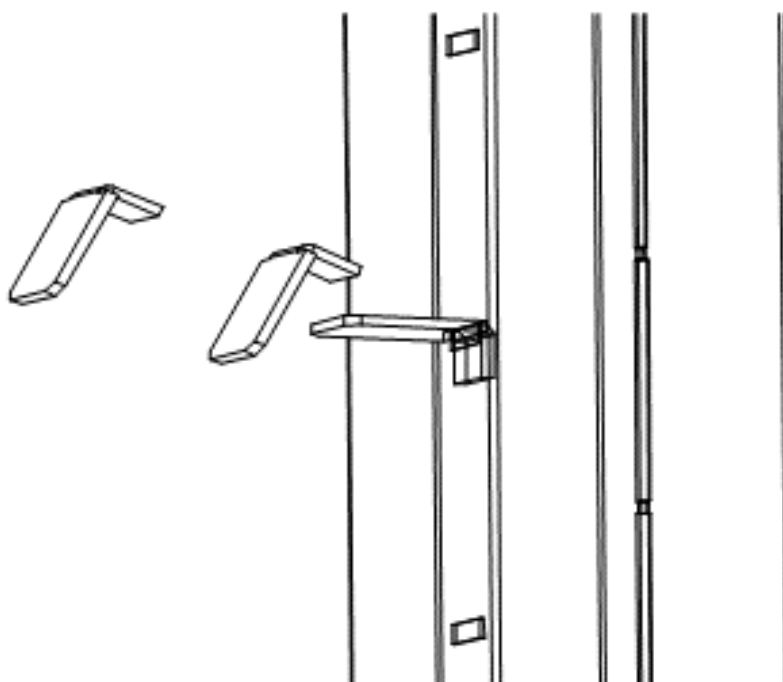

EKSPLOATACJA

- Użytkowanie wyrobów winno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych, z dala od substancji działających korodująco na metale, przy wilgotności względnej w pomieszczeniu do 75%. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od +5°C do +40°C.
- Zamykając lub otwierając wyrób, należy zwracać uwagę na ruchome elementy – drzwi. Niewłaściwie eksploatowane mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała np. palców, jeśli zostaną między drzwiami a korpusem.
- Należy zwracać uwagę na położenie rygli podczas zamykania drzwi, rygle bezwzględnie muszą być schowane, w przeciwnym wypadku można trwale uszkodzić mechanizmy.
- Zamontowanych zamków i mechanizmów nie wolno przerabiać pod groźbą utraty gwarancji.
- Tylko autoryzowany serwis lub użytkownik posiadający pisemne zezwolenie serwisu może montować zamki i mechanizmy w okresie gwarancji.
- W razie konieczności wymiany kluczy zaleca się wymianę całego zamka. Nie należy dorabiać kluczy na własną rękę.
- Należy zwrócić uwagę na posadowienie sejfu w taki sposób, aby drzwi nie uderzały bezpośrednio o przeszkody.
- Mechanizmy ryglujące oraz zamki powinny pracować płynnie i bez zacięć, gdy zaistnieje jakiegokolwiek zastrzeżenie co do pracy wymienionych podzespołów, należy ten fakt zgłosić do serwisu KONSMETAL.
- Gdy zaistnieją jakiegokolwiek zastrzeżenia co do dostarczonego wyrobu, należy zgłaszać je do serwisu KONSMETAL.
- Nie zaleca się dokonywania przeróbek bez wiedzy producenta nawet po zakończeniu okresu gwarancji.

KONSERWACJA

Drzwi:

- zaleca się przesmarowanie zawiasów w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy lata, smarem do łożysk, wszystkie łączenia mechanizmów należy smarować bezkwasową wazeliną techniczną raz na trzy lata. Uwaga! Nigdy nie smaruj zamka! Może to doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia.

Korpus:

- Korpus nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podstawową czynnością konserwacyjną jest czyszczenie obudowy korpusu. Do tego celu należy posłużyć się miękką szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie przetrzeć oczyszczoną powierzchnię na sucho.

REGULACJA ZAWIASÓW

W sejfach Koliber nie zaleca się samodzielnej regulacji zawiasów, gdyż znajdują się one pod pokrywą mechanizmu ryglującego. W razie konieczności regulacji prosimy o kontakt z Serwisem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA ELEKTRONICZNEGO KL. A

INFORMACJE OGÓLNE

- Zamek uruchamiany jest przy pomocy kodu. Kod fabryczny to 123456. Kod każdorazowo zatwierdza przycisk #.
- Zamek umożliwia wprowadzenie pięciu kodów użytkowników. Każdy kod użytkownika może być używany niezależnie.
- Każdy kod użytkownika można usunąć oddzielnie i niezależnie od pozostałych.
- W przypadku ustawienia funkcji opóźnienia otwarcia – czas opóźnienia otwarcia można ustawić w zakresie od 01 do 59 minut.
- W zamku można ustawić tryb otwierania zamka w trybie cztery oczy – użytkownik musi wprowadzić dwa zestawy haseł, aby otworzyć drzwi.
- Zamek posiada funkcję automatycznego wykrywania napięcia baterii.
- Zamek automatycznie zablokuje się na 5 minut po wprowadzeniu czterech kolejnych błędnych haseł.

Wartości fabryczne

Hasło fabryczne: 123456

Hasło użytkownika 1: Brak

Hasło użytkownika 2: Brak

Hasło użytkownika 3: Brak

Hasło użytkownika 4: Brak

Hasło użytkownika 5: brak

Automatyczne opóźnienie przed otwarciem: 00

Sposób otwarcia zamka: 1 (bez funkcji cztery oczy)

- **OTWIERANIE SEJFU**

Aby otworzyć sejf, wpisz na klawiaturze kod i potwierdź przyciskiem #. Przekręć klamkę o kąt ok. 90° w prawą stronę, napotkany opór świadczy o odryglowaniu drzwi.

- **ZMIANA KODU FABRYCZNEGO I ZMIANY KODÓW UŻYTKOWNIKÓW**

Każda zmiana kodu powinna odbywać się przy otwartych drzwiach sejfu, tj. najpierw otwórz sejf aktualnym kodem (fabrycznym lub kodem głównym ustawionym przez siebie), a następnie:

Aby ustawić swój kod po raz pierwszy (zmienić kod fabryczny):

1. Naciśnij dwukrotnie przycisk *.
2. Gdy usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy i zapali się pomarańczowa dioda, wprowadź kod zmiany hasła 888.
3. Potwierdź przyciskiem #, następnie wprowadź kod fabryczny i potwierdź przyciskiem #.
4. Wprowadź nowy kod i potwierdź przyciskiem #. Wprowadź ponownie nowy kod i ponownie potwierdź przyciskiem #.

Zapalenie się zielonej diody oznacza poprawną zmianę kodu. Jeżeli podczas programowania pomarańczowa dioda zgaśnie, oznacza to, że czynności były wykonywane zbyt wolno i proces zmiany kodu należy rozpocząć od nowa.

UWAGA! Po zmianie kodu należy trzykrotnie sprawdzić nowy kod na otwartych drzwiach sejfu zanim zostaną one zamknięte. Poprawnie ustawiony kod staje się kodem głównym.

Aby zmienić ustawiony kod główny na inny, postępuj analogicznie, wpisując w miejsce kodu fabrycznego aktualny kod główny.

• PROGRAMOWANIE DODATKOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Aby ustawić kod nowego użytkownika, należy wykonać następujące czynności:

1. Naciśnij dwukrotnie przycisk *.
2. Gdy usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy i zapali się pomarańczowa dioda, wprowadź kod nadania nowego użytkownika 333.
3. Potwierdź przyciskiem #, następnie wprowadź kod główny (lub fabryczny, jeśli robisz to przed zmianą kodu fabrycznego na nowy kod – główny) i potwierdź przyciskiem #.
4. Wprowadź ID użytkownika (od 1 do 5), potwierdź #.
5. Wprowadź nowy dodatkowy kod i potwierdź #. Wprowadź ponownie nowy dodatkowy kod i ponownie potwierdź przyciskiem #.

Zapalenie się zielonej diody oznacza poprawne dodanie kodu nowego użytkownika. Jeżeli podczas programowania pomarańczowa dioda zgaśnie, oznacza to, że czynności były wykonywane zbyt wolno i proces należy rozpocząć od nowa.

UWAGA! ID użytkownika jest numerem porządkowym w pamięci zamka. Po nadaniu nowego kodu użytkownika należy trzykrotnie sprawdzić nowy kod na otwartych drzwiach sejfów zanim zostaną one zamknięte. Po dodaniu nowego użytkownika (nowego kodu) sejf będzie posiadał dwa kody umożliwiające otwarcie sejfów. Po dodaniu trzeciego użytkownika, sejf będzie posiadał trzy kody umożliwiające jego otwarcie itd.

• USUWANIE KODU UŻYTKOWNIKA

1. Naciśnij dwukrotnie przycisk *.
2. Gdy usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy i zapali się pomarańczowa dioda, wprowadź kod usunięcia użytkownika 666.
3. Potwierdź przyciskiem #, następnie wprowadź kod główny (lub fabryczny, jeśli robisz to przed zmianą kodu fabrycznego na nowy kod – główny) i potwierdź przyciskiem #.
4. Wprowadź ID użytkownika, którego kod chcesz skasować (od 1 do 5).
5. Potwierdź #. Jeżeli zapali się czerwona dioda, ponownie wprowadź ID kasowanego użytkownika kończąc przyciskiem #.

Zapalenie się zielonej diody oznacza poprawne usunięcie kodu użytkownika. Jeżeli podczas działania pomarańczowa dioda zgaśnie, oznacza to, że czynności były wykonywane zbyt wolno i proces usunięcia kodu należy rozpocząć od nowa.

• USTAWIANIE OPÓZNIENIA CZASOWEGO

1. Naciśnij dwukrotnie przycisk *.
2. Gdy usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy i zapali się pomarańczowa dioda, wprowadź kod ustawienia opóźnienia czasowego 159.
3. Potwierdź przyciskiem #, następnie wprowadź kod główny (lub fabryczny, jeśli robisz to przed zmianą kodu fabrycznego na nowy kod – główny) i potwierdź przyciskiem #.
4. Wprowadź opóźnienie czasowe z przedziału 01 do 59 (są to minuty), potwierdź przyciskiem #.

Zapalenie się zielonej diody oznacza poprawne ustawienie opóźnienia czasowego przed otwarciem sejf. Jeżeli podczas programowania pomarańczowa dioda zgaśnie, oznacza to, że czynności były wykonywane zbyt wolno i proces ustawiania opóźnienia czasowego należy rozpocząć od nowa.

Dezaktywacja opóźnienia czasowego: wykonaj powyższe kroki, wprowadzając opóźnienie czasowe **00**.

• PROGRAMOWANIE FUNKCJI CZTERY OCZY

Funkcja ta pozwala na otwarcie zamka tylko posługując się dwoma niezależnymi kodami (konieczne dodanie min. 2 użytkowników). Wprowadzenie kodu głównego znosi tryb czterech oczu – kod główny jest kodem przełamującym, który otworzy zamek mimo włączonej funkcji czterech oczu.

Aby ustawić funkcję trybu cztery oczy:

1. Naciśnij dwukrotnie przycisk **.
2. Gdy usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy i zapali się pomarańczowa dioda, wprowadź kod ustawienia funkcji cztery oczy 158.
3. Potwierdź przyciskiem #, następnie wprowadź kod główny (lub fabryczny, jeśli robisz to przed zmianą kodu fabrycznego na nowy kod – główny) i potwierdź przyciskiem #.
4. Wprowadź sposób otwarcia zamka wciskając przycisk 2 na klawiaturze zamka, potwierdź przyciskiem #.

Zapalenie się zielonej diody oznacza poprawne ustawienie funkcji cztery oczy. Jeżeli podczas programowania pomarańczowa dioda zgaśnie, oznacza to, że czynności były wykonywane zbyt wolno i proces ustawiania opóźnienia czasowego należy rozpocząć od nowa.

• DEZAKTYWACJA FUNKCJI CZTERY OCZY

1. Naciśnij dwukrotnie przycisk **.
2. Gdy usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy i zapali się pomarańczowa dioda, wprowadź kod funkcji cztery oczy 158.
3. Potwierdź przyciskiem #, następnie wprowadź kod główny (lub fabryczny, jeśli robisz to przed zmianą kodu fabrycznego na nowy kod – główny) i potwierdź przyciskiem #.
4. Wprowadź sposób otwarcia zamka wciskając przycisk 1 na klawiaturze zamka, potwierdź przyciskiem #.

Zapalenie się zielonej diody oznacza poprawne usunięcie funkcji cztery oczy. Jeżeli podczas programowania pomarańczowa dioda zgaśnie, oznacza to, że czynności były wykonywane zbyt wolno i proces ustawiania opóźnienia czasowego należy rozpocząć od nowa.

UWAGA! Ustawienia fabryczne zamka – bez funkcji cztery oczy (kod 1) Dostępne funkcje:

- 1 – otwarcie zamka za pomocą jednego kodu
- 2 – otwarcie zamka za pomocą dwóch kodów

• FUNKCJA SAMOBLOKUJĄCA

Jeżeli użytkownik wprowadzi błędny kod 4 razy z rzędu, system automatycznie zablokuje klawiaturę na 5 minut i zablokuje wprowadzanie danych z klawiatury.

• WYMIANA BATERII

System automatycznie sprawdzi napięcie akumulatora po każdym prawidłowym otwarciu zamka. Jeśli napięcie akumulatora jest prawidłowe, nie pojawia się żaden monit, jeśli napięcie baterii jest niskie, zapala się czerwona lampka kontrolna i rozlega się dźwięk alarmowy wzywający użytkownika do jak najszybszej wymiany baterii.

Aby wymienić baterię w zamku:

1. Zdejmij pokrywę komory baterii, która znajduje się u dołu klawiatury, pociągając za uchwyt.
2. Ostrożnie wyjmij baterię. UWAGA! Przytrzymaj złącze baterii, by uniknąć wyrwania przewodów z obudowy.
3. Delikatnie umieść nową baterię 9V, nie wciskaj jej na siłę. Zaleca się użycie baterii alkalicznej.
4. Zamknij pokrywę klawiatury.
5. Po wymianie baterii zamek zachowuje wszystkie aktualne kody i ustawienia.




• OTWARCIE AWARYJNE SEJFU

Aby otworzyć awaryjnie sejf:

1. Wyjmij baterię (patrz Wymiana baterii). Pamiętaj, by nie szarpać klawiatury ani przewodów. Przewody muszą bezwzględnie pozostać podłączone i w stanie nienaruszonym, aby umożliwić pracę zamka. Podczas awaryjnego otwarcia ponosisz odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia zamka.
2. Za pomocą śrubokrętu wykręć śrubę mocującą powierzchnię klawiatury do jej gniazda. Śruba znajduje się pod czarną owalną zaślepką.
3. Ostrożnie puść klawiaturę. Będzie ona dalej trzymać się sejfu za pomocą przewodów (patrz Rysunek 2A).
4. Umieść posiadany klucz w otworze na klucz (dłuższe/większe ząbki skierowane powinny być ku górze, patrz Rysunek 2). Może zaistnieć konieczność przechylenia klucza pod kątem w celu jego wprowadzenia.
5. Po wprowadzeniu klucza delikatnie przekręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo) na godzinę 3:00. Następnie przekręć klamkę (pokrętło mechanizmu) w prawo, by odryglować drzwi. Sejf otworzy się.
6. Aby zamknąć sejf, zamknij drzwi sejfu. Wsuń rygle za pomocą klamki – przekręć ją w lewą stronę. Następnie przekręć klucz na godzinę 12:00 również w lewą stronę i wyjmij go z gniazda.
7. Zamontuj ponownie klawiaturę. Przytrzymaj powierzchnię klawiatury tak, aby przyciski skierowane były w górę. Zamocuj element w gnieździe klawiatury, najpierw umieszczając w nim część dolną, a następnie ostrożnie wciskając pozostałą część w obudowę gniazda.
8. Po umieszczeniu powierzchni klawiatury w jej gnieździe przykręć ją.



UWAGA! Zachowaj wyjątkową ostrożność przy mocowaniu klawiatury z powrotem w gnieździe. Żaden przewód nie powinien zostać ściśnięty między gniazdem a powierzchnią klawiatury.

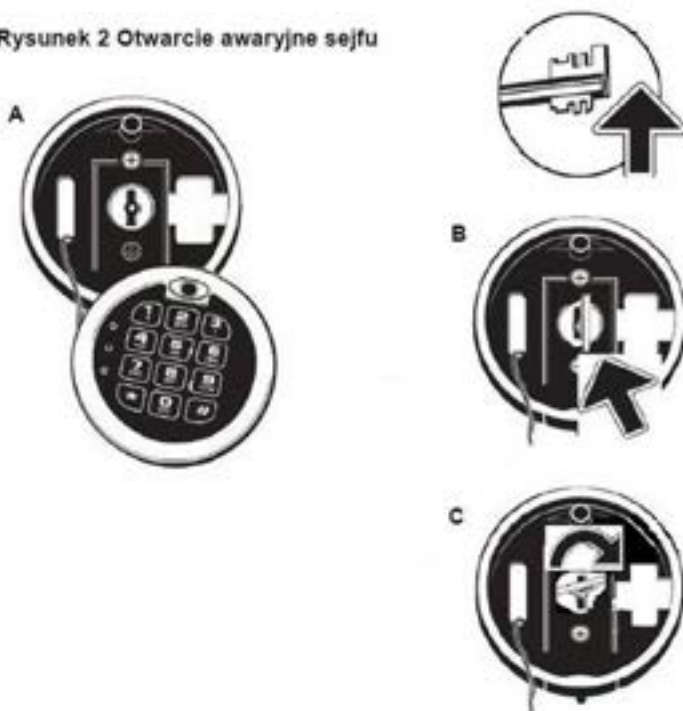Rysunek 2 Otwarcie awaryjne sejfu



INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMKA ELEKTRONICZNEGO KL. B

SYGNAŁY DŹWIĘKOWE

Podwójny sygnał dźwiękowy  potwierdza poprawność wykonanej operacji. Długi sygnał dźwiękowy  wskazuje niepoprawność wykonanej operacji i jej przerwanie.

OTWARCIE SEJFU

Wpisz 6-cyfrowy kod i obróć klamkę w prawo w ciągu 3 sek. W przypadku otwarcia sejfów po raz pierwszy: wpisz kod fabryczny.

ZAMKNIĘCIE SEJFU

Dociśnij drzwi do korpusu. Obróć klamkę w lewo do poziomu.



BLOKADA


Czterokrotne błędne wpisanie kodu uruchamia 4-minutową blokadę. Dioda LED miga raz na 10 sekund. Za każdym razem, gdy naciśnięty zostanie klawisz, emitowany jest długi sygnał dźwiękowy, odliczanie czasu kary rozpoczyna się od nowa.

ZMIANA KODU

Pamiętaj, aby kod zmieniać zawsze przy otwartych drzwiach sejfów.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **0** dopóki nie rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy. Dioda LED będzie zapalona.
2. Wprowadź stary kod.
3. Wprowadź nowy kod.
4. Powtórz nowy kod.


Sprawdź poprawność wprowadzonego nowego kodu kilka razy przy otwartych drzwiach sejfów.

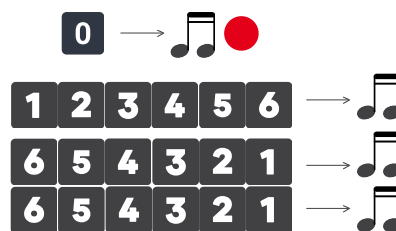

AKTYWOWANIE NOWEGO UŻYTKOWNIKA

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **1** dopóki nie rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy. Dioda LED będzie zapalona.
2. Wprowadź kod główny.
3. Wprowadź kod nowego użytkownika.
4. Powtórz kod nowego użytkownika.

W przykładzie został aktywowany nowy użytkownik z kodem 654321.

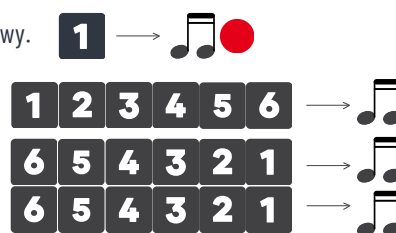

KASOWANIE KODU UŻYTKOWNIKA


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **3** dopóki nie rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy. Dioda LED będzie zapalona.
2. Wprowadź kod główny. Podwójny sygnał dźwiękowy świadczy o poprawnym skasowaniu kodu drugiego użytkownika.



TEST KLAWIATURY

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **5** dopóki nie rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy. Dioda LED będzie zapalona.
2. Naciśnij kolejno przyciski numeryczne od 1 do 0. Po każdym naciśnięciu nastąpi podwójny sygnał dźwiękowy. Uszkodzony przycisk wskazany będzie długim sygnałem dźwiękowym.

W przykładzie przycisk 2 nie działa prawidłowo, zaś 1 i 3 działają prawidłowo.

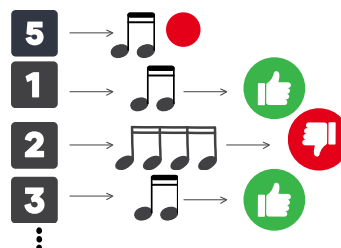

USTAWIANIE OPÓŹNIENIA CZASOWEGO

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **9** dopóki nie rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy. Dioda LED będzie zapalona.
2. Wprowadź kod główny. Rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy.
3. Wprowadź wartość opóźnienia czasowego i okna otwarcia w minutach w systemach dwuliczbowych (np. 11 - opóźnienie czasowe 11 min i 15 - czas otwarcia okna 15 min). Usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy.
4. Potwierdź, powtarzając wprowadzone wartości opóźnienia czasowego i okna otwarcia w systemach dwuliczbowych (np. 11 i 15). Usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy, dioda LED zgaśnie.

Uwaga: Czas opóźnienia czasowego może być zmieniony jedynie podczas trwania czasu okna otwarcia. Opóźnienie czasowe może zostać zaprogramowane w zakresie 00-99 minut, a okno otwarcia w zakresie 1-19 minut.



KASOWANIE OPÓŹNIENIA CZASOWEGO


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **9** dopóki nie rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy. Dioda LED będzie zapalona.
2. Wprowadź kod główny. Rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy.
3. Wprowadź wartość opóźnienia czasowego 00 i okna otwarcia 01. Usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy.
4. Potwierdź, powtarzając wprowadzone wartości opóźnienia czasowego i okna otwarcia. Usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy, dioda LED zgaśnie.

Uwaga: Czas opóźnienia czasowego może być zmieniony jedynie podczas trwania czasu okna otwarcia.



SPRAWDZANIE KODU FABRYCZNEGO

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **4** dopóki nie rozlegnie się sygnał dźwiękowy:
- Podwójny sygnał dźwiękowy - kod fabryczny został już zmieniony.
 - Długi sygnał dźwiękowy - kod fabryczny nie został zmieniony, co oznacza, że **zaleca się jego natychmiastową zmianę** dla bezpieczeństwa.

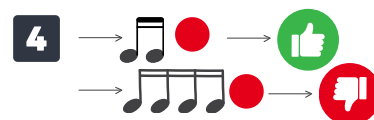

OSTRZEŻENIE O NISKIM STANIE BATERII

Długi sygnał dźwiękowy podczas otwierania wskazuje na niski stan naładowania baterii. Baterię należy niezwłocznie wymienić na nową alkaiczną 9V.

WYMIANA BATERII

1. Otwórz plastikową osłonę komory zamkowej.
2. Wyjmij baterię i rozłącz ją delikatnie.
3. Wymień baterię podłączając nową.
4. Zamknij osłonę komory zamkowej.

