

ZAMEK SZYFROWY 3-TARCZOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INFORMACJE OGÓLNE

- Tarczę cyfrową należy przekręcać dokładnie płynnie i powoli.
- Do wpisywania kodu podczas otwierania zamka należy używać **wskaźnika otwarcia „A”**.
Do zmiany kodu służy **wskaźnik zmiany kodu „B”**.
- Wprowadzając kod, przy ostatnim obrocie tarczę należy zatrzymać dokładnie w miejscu, w którym numer pokrywa się idealnie ze wskaźnikiem otwarcia. Jeśli pokrętko zostało przekręcone za daleko, nie można poprawić kodu. W przypadku pomyłki należy od nowa wpisać cały kod.
- **Nie należy stosować siły - szczególnie podczas wkładania klucza zmiany szyfru do zamka.**
- Podczas zmiany szyfru **nie wolno na siłę przekręcać tarczy.**
- Korzystanie z niewłaściwego klucza zmiany kodu (np. użycie klucza od zamka 4-tarczowego do 3-tarczowego i odwrotnie) może doprowadzić do uszkodzenia zamka.
- **Nie używaj** smaru i oleju do smarowania zamka.
- Zamek może być instalowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Manipulacje przy zamku są podstawą do unieważnienia wszelkich roszczeń gwarancyjnych.
- Dla bezpieczeństwa niezwłocznie zmień kod fabryczny na osobisty szyfr.
- Raz w roku zalecane jest przeprowadzenie **konserwacji** zamka przez wykwalifikowany serwis.

Wskaźnik zmiany kodu „B”

Wskaźnik otwarcia „A”



WWW.KONSMETAL.COM.PL

Konsmetal Alians Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 60 lok. U/2, 01-248 Warszawa; tel.: +48 (22) 877-19-00

NIP: 527-11-76-328, REGON: 011949017; kapitał zakładowy: 200 000 PLN

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000086626

LEWO = przeciwnie do ruchu wskazówek zegara

PRAWO = zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Kod fabryczny zamka: 10 – 20 – 30

Otwieranie zamka polega na wykonaniu następujących czynności:

- Obracając tarczę obrotową w LEWO miń liczbę „10” trzykrotnie ustawiając precyzyjnie za czwartym razem liczbę „10” pod znakiem otwarcia „A”
- Obracając tarczę obrotową w PRAWO miń liczbę „20” dwukrotnie ustawiając precyzyjnie za trzecim razem liczbę „20” pod znakiem otwarcia „A”
- Obracając tarczę obrotową w LEWO liczbę cyfrę „30” jeden raz następnie wykonaj jeden pełen obrót w lewo ustawiając precyzyjnie liczbę „30” pod znakiem otwarcia „A”
- Obracając tarczę obrotową w PRAWO do oporu, tarcza pomiędzy „0” a „90” zablokuje się co będzie świadczyło o otwarciu zamka.

Zamykanie zamka szyfrowego:

Należy obrócić zamek przynajmniej o cztery całe obroty w LEWO.

UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa nie należy wybierać kodu składającego się z cyfr dotyczących


danych osobowych (data urodzenia, numer telefonu, itp.).

Zmiana kodu (przy użyciu wskaźnika zmiany kodu „B”)

Przed zmianą szyfru drzwi urządzenia należy otworzyć, posługując się dotychczasowym szyfrem oraz

zamknąć zamek (drzwi pozostają otwarte a rygle wysunięte).

- Wykonując czynności jak przy otwieraniu, ustawić dotychczasowy szyfr na znaku zmiany kodu „B”;
- Tarczę obrotową pozostawić na ostatniej cyfrze szyfru pod znakiem zmiany kodu „B”;
- Delikatnie włożyć klucz zmiany kodu od wewnętrznej strony drzwi sejfów (rys.1). Jeśli to konieczne, można nim delikatnie poruszać.
- Obrócić klucz zmiany kodu zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara do oporu (o ok. 90 stopni).

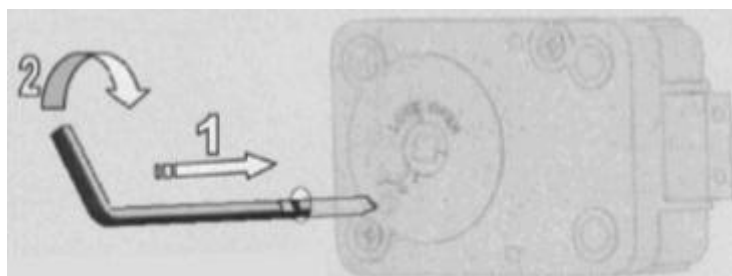

Nie wprowadzać i nie obracać kluczem na siłę!

WWW.KONSMETAL.COM.PL

Konsmetal Alians Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 60 lok. U/2, 01-248 Warszawa; tel.: +48 (22) 877-19-00

NIP:527-11-76-328, REGON: 011949017; kapitał zakładowy: 200 000 PLN

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000086626

UWAGA:

Jeśli nie można włożyć lub przekręcić klucza zmiany kodu, oznacza to, że tarcza cyfrowa nie została poprawnie ustawiona na wskaźniku zmiany kodu „B”. Należy wyjąć klucz i ustawić poprawny kod.

Ostatnia cyfra musi być większa niż 20. Każda liczba nowej kombinacji powinna być przynajmniej o 4 punkty większa od innych.

W tym stanie zamek jest gotowy do ustawienia nowego szyfru. W tym celu należy posługując się wskaźnikiem zmiany kodu „B” wykonać następujące czynności:

UWAGA !

Jeśli nastąpi pomyłka podczas wykonywania obrotów lub niepewność w prawidłowym ustawianiu, nie należy wyjmować klucza do zmiany szyfru-operację zmiany szyfru wykonać ponownie i dokładnie.

PRZYKŁADOWY KOD : 20-30-40

- Obracając tarczę obrotową w **LEWO** miń pierwszą liczbę nowego kodu „20” trzykrotnie, ustawiając precyzyjnie za czwartym razem liczbę „20” na wskaźniku „B”
- Obracając tarczę obrotową w **PRAWO** miń drugą liczbę nowego kodu „30” dwukrotnie, ustawiając precyzyjnie za trzecim razem liczbę „30” na wskaźniku „B”
- Obracając tarczę obrotową w **LEWO** miń trzecią liczbę nowego kodu „40” jeden raz, ustawiając precyzyjnie za drugim razem liczbę „40” na wskaźniku „B”
- Tarczę obrotową pozostaw w tym położeniu, aż do wyjęcia klucza ustawiającego.
- Przekręcić klucz zmiany kodu w **LEWO** i wyjmij go z zamka.

Nowy kod został zapamiętany.

UWAGA: Przed zamknięciem sejfu przy otwartych drzwiach należy sprawdzić kilkakrotnie, czy otwieranie zamka (posługując się znakiem otwarcia „A” odbywa się bez zarzutu

Przy dokładnym ustawieniu nowego szyfru zamek otworzy się, jeżeli każda cyfra w trakcie otwierania

zostanie ustawiona z dokładnością $\pm 0,5$ podziałki.